

— THE ALL NEW —

ISUZU

הדור הבא של משאיות איסוזו



הבחירה של עסקים ישראלים

משאיות איסוזו מובילות את ישראל מאז 1994, בהתאמה
מקסימלית לנהג ולכבישי הארץ.

הדור החדש משפר עוד יותר את יעילות המשאית כאמצעי
יצור בעסק שלך, באמצעות שלל טכנולוגיות ופיצ'רים חכמים

THE ALL NEW
ISUZU



התמונות נועדו להמחשה ועשויות שלא לשקף במדויק את הנראות או העיצוב הסופי של המשאיות

מראה מרשים ועיצוב דרמטי

הדבר הראשון שתבחינו בו הוא העיצוב החדש והאווירודינמי של הקבינה.

הגריל המעודכן של הדור החדש ממשיך את צורת ה"חיוך" של הדורות הקודמים ומציג סגנון נועז, חדשני ודינאמי. פנסי LED ראשיים ופנלים פינתיים מעודנים.



ISUZU

התמונות נועדו להמחשה ועשויות שלא לשקף במדויק את הנראות או העיצוב הסופי של המשאיות

יפה מבחוץ, חכמה מבפנים

הדור הבא של משאיות איסוזו מציב סטנדרט חדש בתחומי הבטיחות, הנוחות והטכנולוגיה.

המשאיות החדשות מדגמי F ו-N מצוידות במערך מתקדם של מערכות בטיחות אקטיביות העומדות בדרישות האירופאיות העדכניות והמחמירות ואף מוסיפות עליהן.



קבינה בטוחה ששומרת עליך

תא נוסעים בטוח פירושו פחות עייפות ויותר יעילות.

משאית איסוזו החדשה עמוסה במערכות בטיחות וסיוע חכמות לנהג: מצלמות, חיישנים ומחשוב משתלבים יחד כדי לספק מערכת בלימה אוטונומית בחירום, מערכת בקרת נתיב אקטיבית, מערכות התרעה על עייפות, בקרת שטח מת, התרעה על התנגשות קדמית. מה שנותר לך זה רק לנהוג בראש שקט.



**מערכת בלימת
חירום אוטונומית (AEBS)**
מזהה הולכי רגל, רוכבי אופניים וכלי רכב,
ומפעילה את הבלמים עד עצירה מוחלטת
באופן אוטומטי במידת הצורך.




מערכת בקרת נתיב אקטיבית (LDW)

המערכת מזהה סימוני דרך ותנועת רכב, מתריעה על סטייה מנתיב
ואף מתקנת את ההגה להשבת הרכב למרכז הנתיב.

מערכות התרעה על עייפות

המערכת מזהה סימני עייפות בהתנהגות הנהג ומפעילה התרעות (צלילים חזקים או רטט בהגה) בהתאם

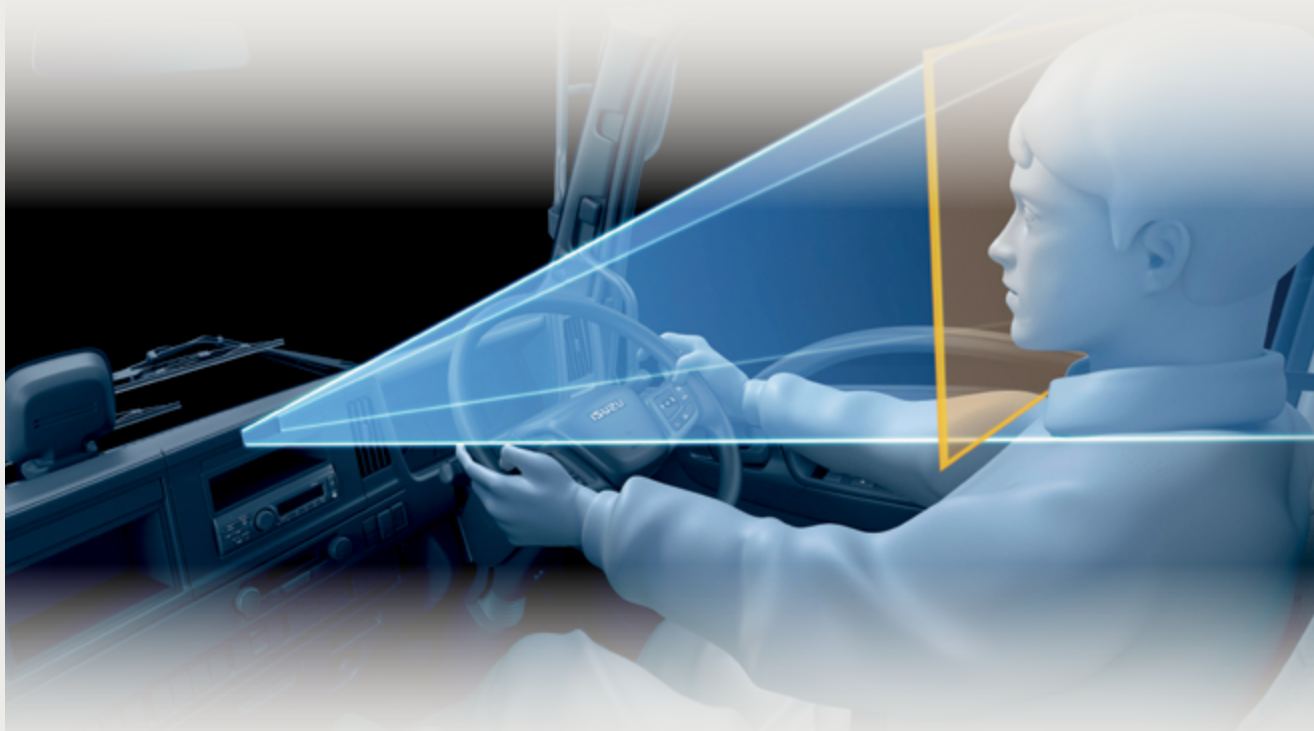

בקרת שטח מת (BSW)

מערכת בטיחות מתקדמת סורקת את השטח המת, מזהה אובייקטים בזמן פניות, ומתריעה בעת הפעלת איתות כדי לצמצם סיכוני תאונות.



מערכת התרעה על התנגשות קדמית (FCW)

המערכת מזהה סכנת התנגשות עם רכב או מכשול, משתמשת בחיישנים ומצלמות, ומפעילה התרעות על סיכון בהתבסס על מרחק, מהירות ותנועה של אובייקטים.






בקרת שיוט אדפטיבית* (ACC)

מתאימה את מהירות הרכב באופן אוטומטי לפי תנאי הדרך והמרחק מהרכב שלפניו, באמצעות חיישנים, מכ"מ ומצלמות, לשמירה על מרחק בטוח.

6.5 TON סדרה N

נתונים טכניים






מידות (מ"מ)				
WB	בסיס גלגלים	3365	3815	צוות
OAL	אורך כלי	7044	7764	7044
ROH	שלוחה אחורית מירבית	2019	2289	2019
0	אורך מרכב מירבי	4792	5512	3742
BW	רוחב מרכב מירבי	2500		
EH	גובה השלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס)	740		
OH	גובה מירבי של תא הנהג (לא עמוס)	2230		
	רדיוס סיבוב (בין קירות, מ')	6.9	7.8	6.9
	רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ')	6.3	7.05	6.3

שלוחה קדמית (FCH): 1110, מרכז הסרן הקדמי לקצה האחורי של תא הנהג (CB): 573 (תא צוות: 1623), רוחב מירבי של תא הנהג (OW): 2040, מרווח גחון: 175, רוחב הסרן הקדמי: 1680, רוחב הסרן האחורי (BW): 1552, מרכז גלגלים קדמי עד לדופן המרכב (CB): 640 מ"מ, תא צוות 1690 מ"מ.

משקלות (ק"ג)						
בסיס גלגלים		3365		3815		3395 תא צוות
משקל כולל מורשה				6500		
ידי		ניסטרוניק	ידי	ניסטרוניק	ידי	ניסטרוניק
2612		2647	2642	2677	2805	2840
משקל עצמי						
1732		1757	1717	1742	1870	1895
משקל עצמי, סרן קדמי						
880		890	925	935	935	945
משקל עצמי, סרן אחורי						
עומס טכני מירבי, סרן קדמי		3100				
עומס טכני מירבי, סרן אחורי		4600				
3888		3853	3858	3823	3695	3660
כושר העמסה לפני מרכב						

הערה: כל המידות בהתאם לתקנים האירופאיים העדכניים. המשקלות כוללים נהג במשקל 70 ק"ג, 90% דלק וגלגל חלופי.

7.5 TON סדרה N נתונים טכניים



מידות (מ"מ)					
4475	4475	3815	3365	בסיס גלגלים	WB
תא צוות	8270	8270	7214	אורך כללי	OAL
2685	2685	2289	2019	שלוחה אחורית מירבית	ROH
5470	6420	5364	4644	אורך מרכב מירבי	CE
2500				רוחב מרכב מירבי	BW
800				גובה השלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס)	EH
2275				גובה מירבי של תא הנהג (לא עמוס)	OH
8.9	8.9	7.7	6.8	רדיוס סיבוב (בין קירות, מ')	
8.3	8.3	7.1	6.2	רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ')	

שלוחה קדמית (FOH): 1110, מרכז הסרן הקדמי לקצה האחורי של תא הנהג (CB): 573, (תא צוות: 1623) רוחב מירבי של תא הנהג (OW): 2040, מרווח גחון: 210, רוחב הסרן הקדמי: 1680, רוחב הסרן האחורי (BW): 2115, מרכז גלגלים קדמי עד לדופן המרכב (CB): 740 מ"מ, תא צוות 1690 מ"מ.

משקלות (ק"ג)								
4475 תא צוות		4475		3815		3365		בסיס גלגלים
7500								משקל כולל מורשה
ניסטרניק	ידי	ניסטרניק	ידי	ניסטרניק	ידי	ניסטרניק	ידי	
3195	3160	2940	2905	2885	2850	2865	2830	משקל עצמי
2115	2090	1955	1930	1885	1860	1855	1830	משקל עצמי, סרן קדמי
1080	1070	985	975	1000	990	1010	1000	משקל עצמי, סרן אחורי
3100								עומס טכני מירבי, סרן קדמי
5800								עומס טכני מירבי, סרן אחורי
4305	4340	4560	4595	4615	4650	4635	4670	כושר העמסה לפני מרכב


הערה: המשקלות כוללים שלדת משאית, נהג, מיכל דלק מלא וגלגל חליפי

נתונים טכניים

10 TON
סדרה F

מידות (מ"מ)					
5320	4990	4660	4060	בסיס גלגלים	WB
9682	9154	8655	7666	אורך כללי	OAL
3192	2994	2796	2436	שלוחה אחורית מירבית	ROH
7801	7273	6745	5785	אורך מרכב מירבי	0
2550				רוחב מרכב מירבי	BW
877				גובה השלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס)	EH
2510				גובה מירבי של תא הנהג (לא עמוס)	OH
9.0	8.7	8.1	7.4	רדיוס סיבוב (בין קירות, מ')	
8.2	7.8	7.3	6.5	רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ')	

שלוחה קדמית (FOH): 1170, מרכז הסרן הקדמי לקצה האחורי של תא הנהג (CB): 650, רוחב מירבי של תא הנהג (OW): 2195, מרווח גחון: 204, רוחב הסרן הקדמי: 1795, רוחב הסרן האחורי (BW): 2170, מרכז גלגלים קדמי עד לדופן המרכב (CB): 711 מ"מ.

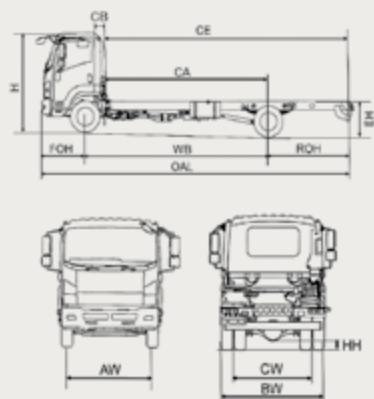


משקלות (ק"ג)							
5320	4990	4660	4060	בסיס גלגלים			
9950				משקל כולל מורשה			
ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני
3730	3705	3720	3695	3680	3655	3655	3630
2495	2475	2445	2425	2430	2410	2405	2385
1235	1230	1275	1270	1250	1245	1250	1245
4000				עומס טכני מירבי, סרן קדמי			
7600				עומס טכני מירבי, סרן אחורי			
6270	6295	6280	6305	6320	6345	6345	6370

הערה: המשקלות כוללים שלדת משאית, נהג, מיכל דלק מלא וגלגל חליפי.

11

נתונים טכניים

סדרה F TON

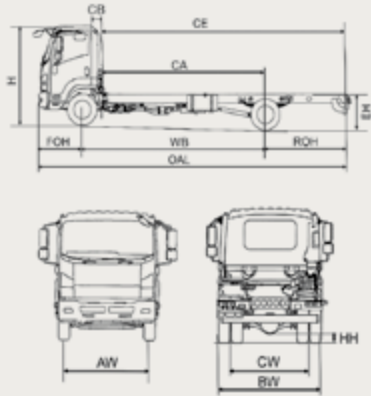

מידות (מ"מ)					
5320	4990	4660	4060	בסיס גלגלים	WB
9682	9154	8655	7666	אורך כללי	OAL
3192	2994	2796	2436	שלוחה אחורית מירבית	ROH
7801	7273	6745	5785	אורך מרכב מירבי	CE
2550				רוחב מרכב מירבי	BW
877				גובה השלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס)	EH
2510				גובה מירבי של תא הנהג (לא עמוס)	OH
9.0	8.7	8.1	7.4	רדיוס סיבוב (בין קירות, מ')	
8.2	7.8	7.3	6.5	רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ')	


שלוחה קדמית (FCH): 1170, מרכז הסרן הקדמי לקצה האחורי של תא הנהג (CB): 650, רוחב מירבי של תא הנהג (OW): 2195, מרווח גחון: 204, רוחב הסרן הקדמי: 1795, רוחב הסרן האחורי (BW): 2170, מרכז גלגלים קדמי עד לחופן המרכב (CB): 711 מ"מ.

משקלות (ק"ג)							
5320	4990	4660	4060	בסיס גלגלים			
11000				משקל כולל מורשה			
ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני
3730	3705	3720	3695	3680	3655	3655	3630
2495	2475	2445	2425	2430	2410	2405	2385
1235	1230	1275	1270	1250	1245	1250	1245
4000				עומס טכני מירבי, סרן קדמי			
7600				עומס טכני מירבי, סרן אחורי			
7270	7295	6280	7305	7320	7345	7345	7370

הערה: המשקלות כוללים שלדת משאית, נהג, מיכל דלק מלא וגלגל חליפי

12 TON

נתונים טכניים סדרה F

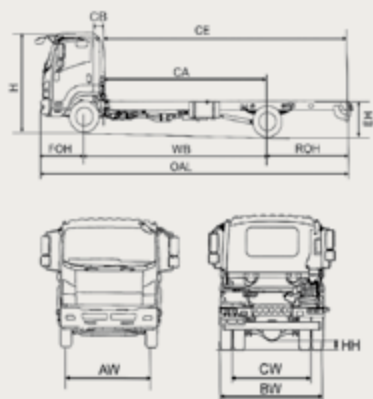

מידות (מ"מ)						
6000	5560	5320	4990	4360	בסיס גלגלים	WB
10770	10066	9682	9154	8146	אורך כללי	OAL
3600	3336	3192	2994	2616	שלוחה אחורית מירבית	ROH
8889	8185	7801	7273	6265	אורך מרכב מירבי	0
2550					רוחב מרכב מירבי	BW
795	780				גובה השלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס)	EH
2595	2580	2580	2580	2585	גובה מירבי של תא הנהג (לא עמוס)	OH
11.2	10.4	9.96	9.43	8.42	רדיוס סיבוב (בין קירות, מ')	
10.3	9.67	9.28	8.75	7.74	רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ')	

שלוחה קדמית (FCH): 1170, מרכז הסרן הקדמי לקצה האחורי של תא הנהג (CB): 650, רוחב מירבי של תא הנהג (OW): 2205, מרווח גחון: 185, רוחב הסרן הקדמי: 1805, רוחב הסרן האחורי (BW): 2245.


משקלות (ק"ג)										
6000		5560		5320		4990		4360		בסיס נלגלים
11990										משקל כולל מורשה
ניסטרוניק	ידי	ניסטרוניק	ידי	ניסטרוניק	ידי	ניסטרוניק	ידי	ניסטרוניק	ידי	
4377	4345	4319	4287	4313	4281	4303	4271	4243	4211	משקל עצמי
2779	2757	2755	2733	2744	2722	2728	2706	2690	2668	משקל עצמי, סרן קדמי
1588	1578	1564	1554	1569	1559	1575	1565	1553	1543	משקל עצמי, סרן אחורי
4480										עומס טכני מירבי, סרן קדמי
8480										עומס טכני מירבי, סרן אחורי
7613	7645	7671	7703	7677	7709	7687	7719	7747	7779	כושר העמסה לפני מרכב

הערה: כל המידות בהתאם לתקנים האירופאיים העדכניים. המשקלות כוללים נהג במשקל 70 ק"ג, 90% דלק וגלגל חלופי.

12 TON

נתונים טכניים

סדרה F AIR

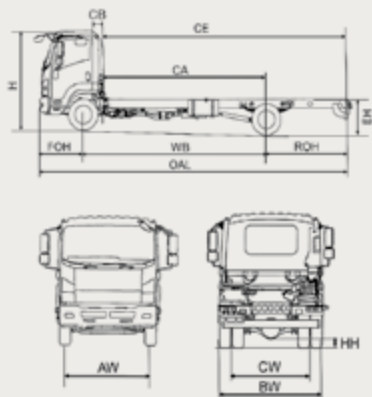

מידות (מ"מ)						
6000	5560	5320	4990	4360	בסיס גלגלים	WB
10770	10066	9682	9154	8146	אורך כללי	OAL
3600	3336	3192	2994	2616	שלוחה אחורית מירבית	ROH
8889	8185	7801	7273	6265	אורך מרכב מירבי	0
2550					רוחב מרכב מירבי	BW
795	780				גובה השלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס)	EH
2595	2580	2580	2580	2585	גובה מירבי של תא הנהג (לא עמוס)	OH
11.2	10.4	9.96	9.43	8.42	רדיוס סיבוב (בין קירות, מ')	
10.3	9.67	9.28	8.75	7.74	רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ')	


שלוחה קדמית (FCH): 1170, מרכז הסרן הקדמי לקצה האחורי של תא הנהג (CB): 650, רוחב מירבי של תא הנהג (OW): 2205, מרווח גחון: 185, רוחב הסרן הקדמי: 1805, רוחב הסרן האחורי (BW): 2245.

משקלות (ק"ג)										
6000		5560		5320		4990		4360		בסיס גלגלים
11990										משקל כולל מורשה
ניסטרוניק	ידי	ניסטרוניק	ידי	ניסטרוניק	ידי	ניסטרוניק	ידי	ניסטרוניק	ידי	
4377	4345	4319	4287	4313	4281	4303	4271	4243	4211	משקל עצמי
2779	2757	2755	2733	2744	2722	2728	2706	2690	2668	משקל עצמי, סרן קדמי
1588	1578	1564	1554	1569	1559	1575	1565	1553	1543	משקל עצמי, סרן אחורי
4480										עומס טכני מירבי, סרן קדמי
8480										עומס טכני מירבי, סרן אחורי
7613	7645	7671	7703	7677	7709	7687	7719	7747	7779	כושר העמסה לפני מרכב

הערה: כל המידות בהתאם לתקנים האירופאיים העדכניים. המשקלות כוללים נהג במשקל 70 ק"ג, 90% דלק וגלגל חלופי.

13.5 TON

נתונים טכניים סדרה F

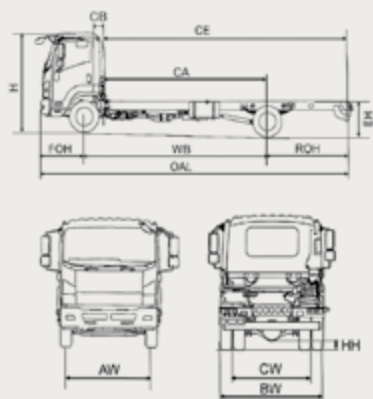

מידות (מ"מ)						
6000	5560	5320	4990	4360	בסיס גלגלים	WB
10770	10066	9682	9154	8146	אורך כללי	OAL
3600	3336	3192	2994	2616	שלוחה אחורית מירבית	ROH
2550					רוחב מרכב מירבי	BW
795					גובה השלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס)	EH
2595					גובה מירבי של תא הנהג (לא עמוס)	OH
11.2	10.4	9.96	9.43	8.42	רדיוס סיבוב (בין קירות, מ')	
10.3	9.67	9.28	8.75	7.74	רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ')	


שלוחה קדמית (FCH): 1170, מרכז הסרן הקדמי לקצה האחורי של תא הנהג (CB): 650, רוחב מירבי של תא הנהג (OW): 2205, מרווח נחון: 185, רוחב הסרן הקדמי: 1805, רוחב הסרן האחורי (BW): 2260.

משקלות (ק"ג)										
6000		5560		5320		4990		4360		בסיס גלגלים
13500										משקל כולל מורשה
ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	
4377	4345	4349	4317	4343	4311	4333	4301	4273	4241	משקל עצמי
2789	2767	2725	2743	2754	2732	2738	2716	2700	2678	משקל עצמי, סרן קדמי
1588	1578	1584	1574	1589	1579	1595	1585	1573	1563	משקל עצמי, סרן אחורי
5000										עומס טכני מירבי, סרן קדמי
9000										עומס טכני מירבי, סרן אחורי
9123	9155	9151	9183	9157	9189	9167	9199	9227	9259	כושר העמסה לפני מרכב

הערה: כל המידות בהתאם לתקנים האירופאיים העדכניים. המשקלות כוללים נהג במשקל 70 ק"ג, 90% דלק וגלגל חלופי.

13.5 TON

נתונים טכניים

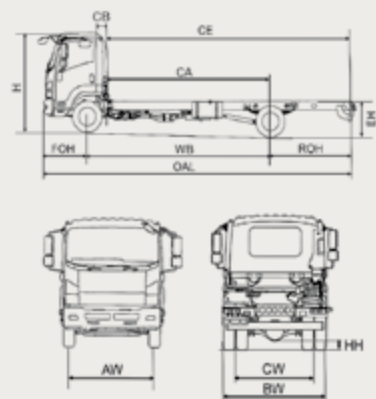


מידות (מ"מ)						
6000	5560	5320	4990	4360	בסיס גלגלים	WB
10770	10066	9682	9154	8146	אורך כללי	OAL
3600	3336	3192	2994	2616	שלוחה אחורית מירבית	ROH
2550					רוחב מרכב מירבי	BW
795					גובה השלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס)	EH
2595					גובה מירבי של תא הנהג (לא עמוס)	OH
11.2	10.4	9.96	9.43	8.42	רדיוס סיבוב (בין קירות, מ')	
10.3	9.67	9.28	8.75	7.74	רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ')	

שלוחה קדמית (FCH): 1170, מרכז הסרן הקדמי לקצה האחורי של תא הנהג (CB): 650, רוחב מירבי של תא הנהג (SW): 2205, מרווח נחון: 185, רוחב הסרן הקדמי: 1805, רוחב הסרן האחורי (BW): 2260.

משקלות (ק"ג)										
6000		5560		5320		4990		4360		בסיס גלגלים
13500										משקל כולל מורשה
ניסטרניק	ידי	ניסטרניק	ידי	ניסטרניק	ידי	ניסטרניק	ידי	ניסטרניק	ידי	
4377	4345	4349	4317	4343	4311	4333	4301	4273	4241	משקל עצמי
2789	2767	2725	2743	2754	2732	2738	2716	2700	2678	משקל עצמי, סרן קדמי
1588	1578	1584	1574	1589	1579	1595	1585	1573	1563	משקל עצמי, סרן אחורי
5000										עומס טכני מירבי, סרן קדמי
9000										עומס טכני מירבי, סרן אחורי
9123	9155	9151	9183	9157	9189	9167	9199	9227	9259	כושר העמסה לפני מרכב

הערה: כל המידות בהתאם לתקנים האירופאיים העדכניים. המשקלות כוללים נהג במשקל 70 ק"ג, 90% דלק וגלגל חלופי.

14 TON סדרה F נתונים טכניים

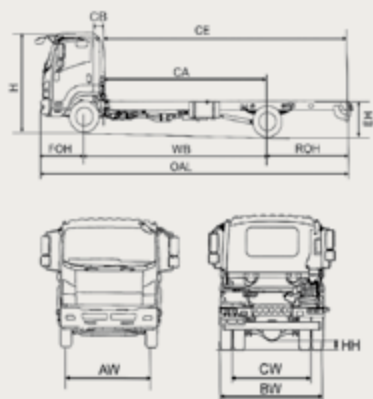

מידות (מ"מ)						
6000	5560	5320	4990	4360	בסיס גלגלים	WB
10770	10066	9682	9154	8146	אורך כללי	OAL
3600	3336	3192	2994	2616	שלוחה אחורית מירבית	ROH
2550					רוחב מרכב מירבי	BW
795					גובה השלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס)	EH
2595					גובה מירבי של תא הנהג (לא עמוס)	OH
11.2	10.4	9.96	9.43	8.42	רדיוס סיבוב (בין קירות, מ')	
10.3	9.67	9.28	8.75	7.74	רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ')	

שלוחה קדמית (FCH): 1170, מרכז הסרן הקדמי לקצה האחורי של תא הנהג (CB): 650, רוחב מירבי של תא הנהג (OW): 2205, מרווח נחון: 185, רוחב הסרן הקדמי: 1805, רוחב הסרן האחורי (BW): 2260.


משקלות (ק"ג)										
6000		5560		5320		4990		4360		בסיס גלגלים
13500										משקל כולל מורשה
ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	ניסטרוניק	ידני	
4377	4345	4349	4317	4343	4311	4333	4301	4273	4241	משקל עצמי
2789	2767	2725	2743	2754	2732	2738	2716	2700	2678	משקל עצמי, סרן קדמי
1588	1578	1584	1574	1589	1579	1595	1585	1573	1563	משקל עצמי, סרן אחורי
5000										עומס טכני מירבי, סרן קדמי
9000										עומס טכני מירבי, סרן אחורי
9123	9155	9151	9183	9157	9189	9167	9199	9227	9259	כושר העמסה לפני מרכב

הערה: כל המידות בהתאם לתקנים האירופאיים העדכניים. המשקלות כוללים נהג במשקל 70 ק"ג, 90% דלק וגלגל חלופי.

14 TON

נתונים טכניים

סדרה F AIR

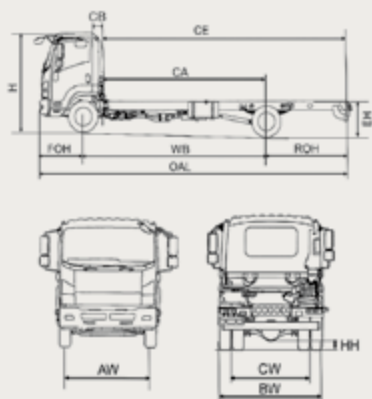

מידות (מ"מ)						
6000	5560	5320	4990	4360	בסיס גלגלים	WB
10770	10066	9682	9154	8146	אורך כללי	OAL
3600	3336	3192	2994	2616	שלוחה אחורית מירבית	ROH
2550					רוחב מרכב מירבי	BW
795					גובה השלדה במרכז הסרן האחורי (לא עמוס)	EH
2595					גובה מירבי של תא הנהג (לא עמוס)	OH
11.2	10.4	9.96	9.43	8.42	רדיוס סיבוב (בין קירות, מ')	
10.3	9.67	9.28	8.75	7.74	רדיוס סיבוב (בין מדרכות, מ')	

שלוחה קדמית (FCH): 1170, מרכז הסרן הקדמי לקצה האחורי של תא הנהג (CB): 650, רוחב מירבי של תא הנהג (OW): 2205, מרווח נחון: 185, רוחב הסרן הקדמי: 1805, רוחב הסרן האחורי (BW): 2260.

משקלות (ק"ג)										
6000		5560		5320		4990		4360		בסיס גלגלים
13500										משקל כולל מורשה
ניסטרניק	ידני	ניסטרניק	ידני	ניסטרניק	ידני	ניסטרניק	ידני	ניסטרניק	ידני	
4377	4345	4349	4317	4343	4311	4333	4301	4273	4241	משקל עצמי
2789	2767	2725	2743	2754	2732	2738	2716	2700	2678	משקל עצמי, סרן קדמי
1588	1578	1584	1574	1589	1579	1595	1585	1573	1563	משקל עצמי, סרן אחורי
5000										עומס טכני מירבי, סרן קדמי
9000										עומס טכני מירבי, סרן אחורי
9123	9155	9151	9183	9157	9189	9167	9199	9227	9259	כושר העמסה לפני מרכב

הערה: כל המידות בהתאם לתקנים האירופאיים העדכניים. המשקלות כוללים נהג במשקל 70 ק"ג, 90% דלק וגלגל חלופי.

רשימת מרכזי שירות ודט

מרכז שירות ש.חדד

איתן 14, א.ת. עטרות, ירושלים
טלפון: 02-6453330, פקס: 02-6452251
דוא"ל: mo.haddad.s@gmail.com

מרכז שירות למשאיות בית שמש בע"מ

המלאכה 13, א.ת. הר טוב א' בית שמש
טלפון: 02-6256354, פקס: 02-6256319
נייד: 054-4490007
דוא"ל: uticenter@bezeqint.net

אזור הדרום

מרכז שירות קלדרון

הנחושת 14, עמק שרה, באר שבע
טלפון: 08-6282299
פקס: 08-6276803
דוא"ל: davidk@kalderon.co.il
כתובת אתר: kalderon.co.il

מרכז שירות אצ.טכנולוגיות לרכב

הנפח 4, אילת
טלפון: 08-6378073/4
פקס: 08-6316642
דוא"ל: azltd@bezeqint.net

מרכז שירות מילניום שירותים ולוגיסטיקה

הפנינים 2, א.ת. תעשייה צפוני, אשקלון
טלפון: 08-6777865 (יוסי/אמיר)
פקס: 08-6777881
דוא"ל: amir@milenum.co.il

מוסך אגד תחנה מרכזית אילת

הפנינים 2, א.ת. תעשייה צפוני, אשקלון
טלפון: 074-7253701
דוא"ל: elig@egged.co.il

מרכז שירות ומכירה משאיות ואוטובוסים

ראשון לציון | מתחם UTI

בית זט, אריה שנקר 11 ראשון לציון
טלפון: 03-9120180, פקס: 03-9120176
דוא"ל: service_RL@uti.co.il

מרכז שירות עדן מרכז בע"מ

משה בקר 25, א.ת. תעשייה ישן, ראשל"צ
טלפון: 03-9504049, פקס: 03-9504047/48
דוא"ל: eden9504049@gmail.com
דוא"ל: shay3404@gmail.com

מרכז שירות ע.ג. ראשון

שמונתקין 23, א.ת. תעשייה הישן, ראשל"צ
טלפון: 03-9653512, פקס: 03-9640408
דוא"ל: o.n.rishon@barak.net.il

מרכז שירות מ.ש.א

רחוב התעשייה 28, יהוד
טלפון: 03-6321772, 03-6321662
פקס: 03-6321660
דוא"ל: msatrucks@gmail.com

מרכז שירות אחים פינקו

שדרות ירושלים פינת הירמוך
אזור התעשייה, יבנה, 8110402
טלפון: 08-9430668, 08-9421775
פקס: 08-9422344, 08-9430668
דוא"ל: pinko321@walla.com

מרכז שירות אהרון דבי שירותי רכב בע"מ

ת.ד. 53, כפר יונה 40350
טלפון: 09-8988139
פקס: 09-8987796
דוא"ל: musachd@gmail.com

אזור ירושלים

מרכז שירות י.צ.רפתי שירותי רכב

א.ת. מישור אדומים, ירושלים
טלפון: 02-5900061, 02-5355260
דוא"ל: zarfati-m@umi4u.co.il

אזור הצפון

מרכז שירות ומכירה משאיות ואוטובוסים

חיפה | מתחם UTI

אופיר 62 חוף שכן, חיפה
טלפון: 04-6554100, פקס: 073-2484888
דוא"ל: service_haifa@uti.co.il

מרכז שירות ע.ס. מוסכים (מטיילי עירון)

יוסף לוי 10-12, איזור תעשייה מפרץ חיפה
טלפון: 04-8729686, פקס: 04-8725264
דוא"ל: yuval507@gmail.com

מרכז שירות דיזל חדרה

המתכות 16, ת.ד. 2188,
א.ת. תעשייה דרומי, חדרה
טלפון: 04-6330328, 04-6343332
פקס: 04-6346644
דוא"ל: orishtarker@gmail.com

מרכז שירות א.צ. אוטומטיק

בית הראשונים 18
פארק תעשיית עמק חפר
טלפון: 04-6247878
פקס: 04-6345663
דוא"ל: azauto@umi4u.co.il

מרכז שירות אחים קימחי

שד' ההסדרות 79, חיפה
טלפון: 04-8729742, פקס: 04-8400559
דוא"ל: yonaki@zahav.net.il

מרכז שירות ס.ב.ה

איזור תעשייה ציפורית, נצרת עלית 17501
טלפון: 04-6518866, פקס: 04-6518863
דוא"ל: shama111@netvision.net.il

אזור המרכז

מרכז שירות משאיות ואוטובוסים

פתח-תקווה | מתחם UTI

הרכבת 9 א.ת. תעשייה סגולה, פתח תקווה
טלפון: 03-9120020, 1-700-700-775
דוא"ל: Service_PT@uti.co.il



איתך לאורך כל הדרך

רוכש משאית איסוזו נהנה לא רק ממשאית מעולה. הוא גם נהנה משקט נפשי לאורך כל הדרך:
אחריות - אחריות מלאה על פי הוראות היצרן ל-4 שנים או ל-250,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.**

מרכז שירות ודט - מרכזי השירות המורשים של משאיות איסוזו פרושים בכל הארץ, מקרית שמונה ועד אילת.
מרכזי שירות אלה הוכשרו להעניק לכל משאית את השירות המיטבי, עפ"י הסטנדרטים המחמירים של איסוזו העולמית, תוך שימוש בחלפים מקוריים ובחומרים המאושרים ע"י היבואן.

שירותי חילוץ וסיוע בדרכים 24/7* - כל נהג של איסוזו מצויד במספר הטלפון של מוקד 24/7 (03-9120000) המבטיח לו שירותי גרירה, חילוץ ותיקוני דרך מסביב לשעון, כל יום, כל השנה. משמעות הדבר היא מינימום השבתה של המשאית, ומקסימום סיוע בעת תקלה ומצוקה.

Blank lined area for notes or signature.

שם מנהל מכירות _____ תאריך _____



דברו איתי אחים שלי!

אני חי בקבינה, היום אצלי מתחיל
ב-05:00 ומסתיים כשהדלק נגמר.
אני כאן בשבילכם, אלי איסוזו.

אלי איסוזו •  ELI.ISUZU •  ELI.ISUZU •  ELI.ISUZU



לפרטים ושירותי מרחק את הקוד

לתיאום נסיעת מבחן ולקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית:
www.uti.co.il | 052-3122668 | 1-800-566-777 | *8841

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
אריה שנקר 11 מרכז עסקים שורק, ראשל"צ